


- 1/2,9" SONY 2.4Mpx CMOS
- System Pal/AHD/HD-CVI/Turbo HD
- 25kl/s@1080P
- Czułość 0,001 lux
- Obudowa zewnętrzna antywandal
- Mechaniczny filtr IR
- Obiektyw 2,8mm/F2,0
- Oświetlacz IR do 20m.

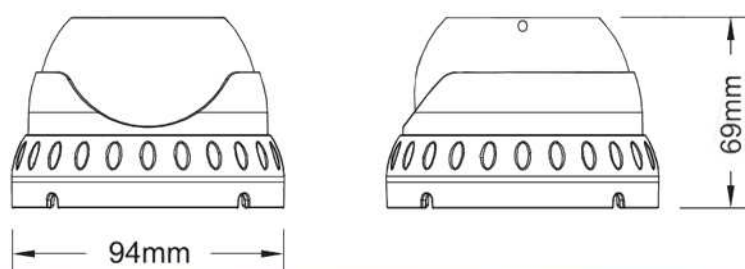

Model:	CMR-XHD-D60-IR20(w)
System:	PAL/AHD/HD-CVI/Turbo HD
Przetwornik obrazu:	1/2,9" SONY 2.4Mpx CMOS
Rozdzielczość przetwornika:	1920x1080
Migawka elektroniczna:	1/50s - 1/100 000s
Dzień/Noc:	Mechaniczny filtr IR
Synchronizacja:	wewnętrzna
Rozdzielczość:	25kl/s@1080P
Czułość:	0,001lux/F1,2 (0 lux gdy diody włączone)
Oświetlacz IR:	18 diód IR nowej generacji
Zasięg oświetlacza:	20m
Włącznik zmierzchowy/długość fali:	Tak (próg: 10Lux)/850nm
AWB/AGC/BLC:	Auto
WDR/DNR:	Tak
Menu OSD:	Tak
Maski prywatności/Detekcja ruchu:	Tak
Stosunek sygnał/szum:	lepiej niż 50 dB
Obiektyw:	2,8mm/F2,0
Wyjście Video:	1 x BNC 75Ω
Zasilanie:	12V DC/500mA;
Temperatura pracy:	- 10 do +55 st. C
Wilgotność:	< 95%
Obudowa:	metalowa, zewnętrzna, wandaloodporna
Wymiary:	94Ø)x69(H)
Waga:	0,45 kg