


# Centrala alarmowa

HS2032



## OPROGRAMOWANIE

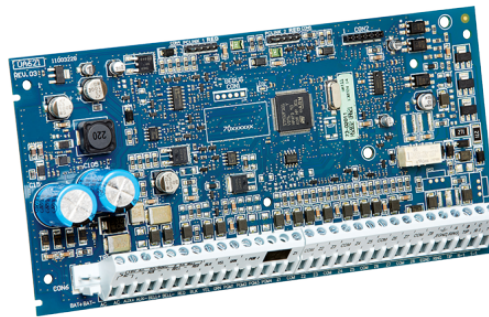

Centrale alarmowe Power Neo to hybrydowe systemy z szeroką gamą urządzeń bezprzewodowych oraz peryferyjnych. Do systemu można przypisać w pełni funkcjonalne klawiatury i sygnalizatory bezprzewodowe, co wyróżnia ten system na rynku i tworzy nową generację hybrydowych systemów alarmowych. Nowa linia central daje duże możliwości konfiguracyjne i pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Zasilanie	16V AC
Pobór prądu	85mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	8
Maksymalna liczba linii przewodowych	32
Maksymalna liczba linii bezprzewodowych	32
Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych	8
Maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych	32
Maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych	8
Maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych	8
Linie klawiaturowe w systemie	Tak
Maksymalna liczba klawiatur	8
Maksymalna liczba odbiorników radiowych	1
Klawiatury bezprzewodowe	Tak (wymagany moduł odbiornika bezprzewodowego HSM2HOST)
Wyjścia programowalne (PGM) na płycie	2
Maksymalna ilość wyjść PGM	38 (przy zastosowaniu modułów: 4xHSM2208 i 1xHSM2204)
Ilość kodów użytkownika	71
Ilość podsystemów	4
Pojemność rejestru zdarzeń	500
Dialer telefoniczny na płycie	tak
Nadzór linii telefonicznej	Tak
Wyjście sygnalizacji BELL	12V / 700mA
Nadzór wyjścia BELL	Tak
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Współpraca z komunikatorami alarmowymi IP	Tak
Współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS	Tak
Złącze PC-LINK	Tak
Możliwość zdalnego programowania przez sieć GSM/GPRS lub IP	Tak
Szablony programowania	Tak
Obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych	Nie
Wymagany akumulator	4 Ah / 7Ah / 14 Ah / 18 Ah / 26Ah
Sterowanie SMS	Tak
Powiadomienie SMS	Tak
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	tak